


ST-1087 pneumatisk drill

- 1 Pneumatisk drill med lavt turtall og omskiftbar dreieretning for omrøring av maling. Maks turtall 750 o/min med 13 mm chuck og nøkkel. Luftforbruk 114 l/min. Vekt 1,4 kg. Leveres uten rørvisp.
- 2 Rørvisp for omrøring av maling. Diam 100 mm - lengde 600 mm.
- 3 Ekstra kraftig rørvisp for omrøring av maling. Diam 140 mm - lengde 600 mm

| Varenr | Pos | Beskrivelse | Enh | Ant i enh |
|--------------|-----|------------------------------------|-----|-----------|
| 02-ST-1087 | 1 | ST-1087 pneumatisk drill 750 o/min | stk | 1 |
| 02-RV-100600 | 2 | Rørvisp ø100 l=600 mm | stk | 1 |
| 02-RV-140600 | 3 | Rørvisp ø140 l=600 mm | stk | 1 |

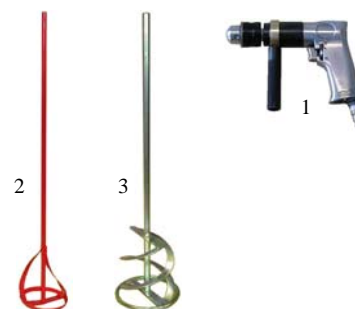

PM60-260 pneumatisk rørverk

Pneumatisk rørverk bestående av rustfritt lokk hvor luftmotor og rørvisp er montert og 25 l spann med plass til et 20 l spann. I tillegg er det i lokket montert en 1/2" nippel med et sugerør med for tilkobling av sugeslange mm. Standard 20 l spann med maling plasseres innvendig i 25 l spann og omrøringen kan begynne. Søl fra omrøringen reduseres dermed til et minimum.

| Varenr | Beskrivelse | Enh | Ant i enh |
|-----------|---|-----|-----------|
| 02-60-250 | PM60-250 pneumatisk rørverk m/rustfritt lokk & 25 l spann | stk | 1 |



WIWA® PFP håndholdt rørverk

Spesialdesignet håndholdt luftdrevet rørverk for "heavy duty" miksing av maling, som f.eks Chartek®7. Meget gode mikseegenskaper med to stk visper. Halverer miksetiden sammenlignet med standard rørverk.

| Varenr | Beskrivelse | Enh | Ant i enh |
|------------|------------------------|-----|-----------|
| 02-0652214 | PFP håndholdt røreverk | stk | 1 |

NYHET!



WIWA® rørverk

Moderne 2-komponente malingsystemer har ofte et høyt tørrstoffinnhold som gjør det nødvendig å bruke rørverk for å blande komponentene, samt fordele pigmentene godt rundt i malingen. Vårt leveringsprogram består både av luftdrevne og elektriskdrevne rørverk. Rørverkene kan leveres som håndholdt versjon eller med ulike innfestingsmuligheter, f eks fastmontert på lokk for 200 l fat.

Håndholdte pneumatisk drevne rørverk

1. Modell **HR 20** for beholdere opp til 30 liter. 0,22 kW: 500 - 6000 rpm.
2. Modell **HR 200** for 200 liter fat med to propeller, regulator og smøreapparat. 0,22 kW: 500 - 3000 rpm.

Pneumatiskdrevne rørverk

3. Modell **FD 20** for beholdere opp til 20 liter. 0,22 kW: 500 - 6000 rpm.
4. Modell **FD 200** for 200 liter fat. 0,22 kW: 500 - 3000 rpm.

Elektrisk- og pneumatisk drevne rørverk med lokk for 200 l fat

5. Modell **FDG 200** pneumatisk rørverk med lokk for 200 l fat og regulator og smøreapparat. 1,1 kW: 70 - 214 rpm.
6. Modell **FDE 200** elektrisk rørverk med lokk for 200 l fat. 0,37 kW: 55,1 Nm: 63 rpm. Sjøfør

| Varenr | Pos | Beskrivelse | Enh | Ant i enh |
|------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------|
| 02-0064440 | 1 | HR 30 pneumatisk rørverk | stk | 1 |
| 02-0064459 | 2 | HR 200 pneumatisk rørverk | stk | 1 |
| 02-0491934 | 3 | FD 20 pneumatisk rørverk | stk | 1 |
| 02-0630657 | 4 | FD 200 pneumatisk rørverk | stk | 1 |
| 02-0630668 | 5 | FDG 200 pneumatisk rørverk m/lokk | stk | 1 |
| 02-0630669 | 6 | FDE 200 elektrisk rørverk m/lokk | stk | 1 |

