




T93R vendbare dyser

TriTech T93R dysen gir et meget jevnt sprøytebilde uten striper. Gir lengre levetid enn konkurrerende dyser pga den meget høye kvaliteten på dysekjernen i tungstenkarbid som holder en Rockwell hardhet på 93. Til sammenligning så har diamanter en Rc på 100. Dyseholderen skrues enkelt og raskt til for hånd. Hurtig dysebytte og rengjøring ved blokkering. T93R dysen passer direkte inn Graco Rac V, Titan SC-6 og Uni Tip holdere.

- Dyseholder skrues til for hånd uten bruk av verktøy.
- Dysekjerne av tungstenkarbid. Hardhet 93 Rc.
- Meget stort dyseutvalg.
- Hver dyse leveres med en ID-brikke som angir dysestørrelse.
- Ringen som ID brikken er festet i kan også benyttes til å henge dysene f.eks i en karabinkrok i beltet.
- Velg mellom TR93R standard **Contractor** dyser, **Ultra-Finish** dyser for høy overflatefinish, **Sharp-Liner** dyser for linjemerking, **High-Production** dyser og **MAXX** dyser for 500 bar arbeidstrykk.
- Pil på innstikksdysen viser når dysen står i riktig retning for sprøyting.
- Meget enkelt å bytte pakningssett ved hjelp av innstikksdysen.
- Dyseholdere kan leveres for alle kjente pistolfabrikata.
- T93R Contactor, Ultra-Finish, Sharp-Liner og High-Production dysene er godkjent for 350 bar sprøytetrykk.
- T93R MAXX dyser er godkjent for 500 bar sprøytetrykk.

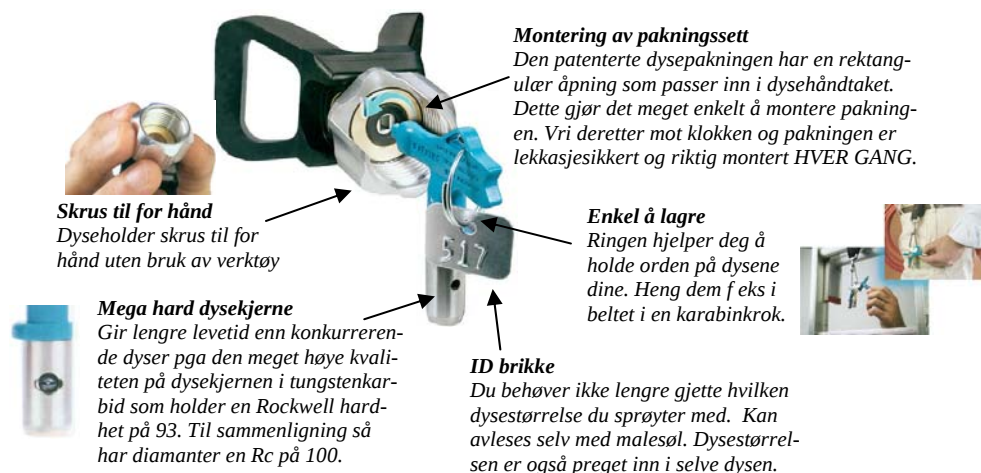

Contractor

Arbeidstrykk 350 bar. Standard kontraktordyser. Meget stort dyseutvalg med sprøytevinkel fra 10° - 90° og dysestørrelser fra 0,007" og helt opp til 0,065".



High-Production

Arbeidstrykk 350 bar. Høyproduksjons dyser med sprøytevinkel på 120°. Dysestørrelser fra 0,019" til 0,037".



Ultra-Finish

Arbeidstrykk 350 bar. For ekstra høy overflatefinish. Stort dyseutvalg med sprøytevinkel fra 10° - 60° og dysestørrelser fra 0,008" til 0,018".



Sharp-Liner

Arbeidstrykk 350 bar. For strekmerking. Dyseutvalg for 50, 100, 200 og 300 mm brede streker. Dysestørrelser fra 0,013" til 0,043".



MAXX

Arbeidstrykk 500 bar. Velg mellom sprøytevinkel 10° - 120° og dysestørrelser fra 0,007" og helt opp til 0,065". NB! Egen dyseholder som skrues til med skiftenøkkel.

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
02-200-998 *	T93R dyseholder 11/16" gjenger	stk	1
02-200-999 **	T93R dyseholder 7/8" gjenger	stk	1
02-200-XXX	T93R Contractor innstikkdyse	stk	1
02-201-XXX	T93R Ultra-Finish innstikkdyse	stk	1
02-202-XXXX	T93R Sharp-Liner innstikkdyse	stk	1
02-203-XXXX	T93R High-Production innstikkdyse	stk	1
02-207-998*	T93R MAXX dyseholder 11/16" gjenger	stk	1
02-207-999 **	T93R MAXX dyseholder 7/8" gjenger	stk	1
02-207-XXX	T93R MAXX innstikkdyse	stk	1
02-200-901	T93R pakningssett	sett	1

* = Passer til Wiwa, Wagner, Taiver; Larius mfl

** = Passer til Graco, Airlessco, Titan mfl

XXX = ved bestilling spesifiser dysestørrelse og vinkel, f.eks 223.



T93F Flat-Tip standarddyser

TriTech T93F standarddyser gir et meget jevnt sprøytebilde uten striper. Gir lengre levetid enn konkurrerende dyser pga den meget høye kvaliteten på dysekjernen i tungstenkarbid som holder en Rockwell hardhet på 93. Til sammenligning så har diamanter en Rc på 100. Dyseholderen skrues enkelt og raskt til for hånd. Hver dyse leveres med pakning. Meget stort dyseutvalg. Dyseholderne kan leveres for alle kjente pistolfabrikata. Godkjent for 350 bar sprøytetrykk.

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
02-205-998 *	T93F dyseholder 11/16" gjenger	stk	1
02-205-999 **	T93F dyseholder 7/8" gjenger	stk	1
02-205-XXX	T93F Flat-Tip standarddyse	stk	1

* = Passer til Wiwa, Wagner, Taiver, Larius mfl
 ** = Passer til Graco, Airlessco, Titan mfl
 XXX = ved bestilling spesifiser dysestørrelse og vinkel, f eks 223.



Dyseutvalg



Contractor



MAXX



Flat-Tip

Dyseåpning	Sprøytevinkel								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
0,007"	107	207	307	407					
0,009"	109	209	309	409	509	609			
0,011"	111	211	311	411	511	611			
0,013"	113	213	313	413	513	613	713	813	
0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815	
0,017"	117	217	317	417	517	617	717	817	917
0,019"		219	319	419	519	619	719	819	919
0,021"		221	321	421	521	621	721	821	921
0,023"		223	323	423	523	623	723	823	923
0,025"		225	325	425	525	625	725	825	925
0,027"			327	427	527	627	727	827	927
0,029"			329	429	529	629	729	829	929
0,031"			331	431	531	631	731	831	931
0,033"			333	433	533	633	733	833	933
0,035"			335	435	535	635	735	835	935
0,039"			339	439	539	639	739	839	939
0,043"			343	443	543	643	743	843	943
0,45"				445	545	645	745		
0,47"				447	547	647	747		
0,49"				449	549	649	749		
0,51"				451	551	651	751		
0,53"				453	553	653	753		
0,55"				455	555	655	755		
0,63"				463	563	663	763		
0,65"				465	565	665	765		



High-Production


Dyseåpning	Sprøytevinkel
0,019"	1219
0,021"	1221
0,023"	1223
0,025"	1225
0,027"	1227
0,029"	1229
0,031"	1231
0,033"	1233
0,035"	1235
0,039"	1239



dyseskap

Praktisk låsbart dyseskap med plexiglassdør for oppheng av TriTech dyser, pistoler og dyseforlengere. Str H x B ca = 74 x 43 cm.

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
02-303-200	TriTech dyseskap	stk	1

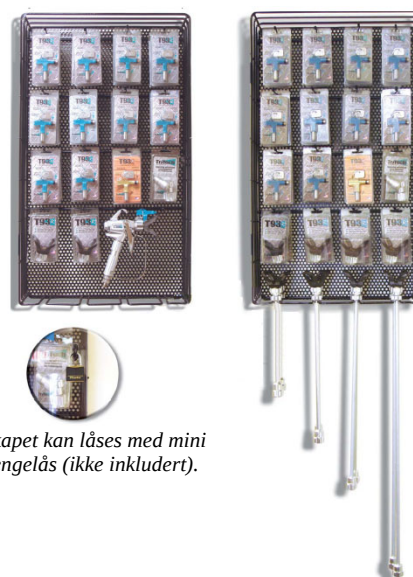

Skapet kan låses med mini hengelås (ikke inkludert).



Ultra-Finish

Dyseåpning	Sprøytevinkel					
	10°	20°	30°	40°	50°	60°
0,008"	108	208	308	408		
0,010"	110	210	310	410	510	
0,012"	112	212	312	412	512	612
0,014"	114	214	314	414	514	614
0,016"					516	616
0,018"					518	618



Sharp-Liner

Dyseåpning	Sprøytebredde			
	50 mm (2")	100 mm (4")	200 mm (8")	300 mm (12")
0,013"	1302	1304	1308	
0,015"	1502	1504	1508	
0,017"	1702	1704	1708	
0,019"		1904	1908	
0,021"			2108	2112
0,023"			2308	2312
0,025"			2508	2512
0,027"			2708	2712
0,029"			2908	2912
0,031"			3108	3112
0,035"			3508	3512
0,039"			3908	3912
0,043"			4308	4312