




SAINT-GOBAIN Z-JET metalliseringspistol

Z-JET metalliseringspistol er spesielt utviklet for sprøyting av korrosjonsbeskyttende metaller med lavt smeltepunkt, som ren sink og aluminium-sink tråd. Lav egenvekt, kun 2,2 kg, gjør Z-JET lett å bruke over tid. Det er raskt og enkelt å klargjøre pistolen for sprøyting. Pistolen er utstyrt med en kraftig og driftsikker luftmotor med stor trekkstyrke og matningskapasitet. En hastighetsregulator muliggjør stabil og trinnløs innstilling av trådmatehastigheten. Flere ulike tråddimensjoner kan benyttes, f eks 2 mm, 3 mm, 3,17 mm (1/8") og 4 mm. Tråddimensjon oppgis ved bestilling.

Pistolen leveres komplett med verktøy, flowmeter, tilbakeslagsventiler, slangepakke og en instruksjonsbok som omfatter funksjon, samt tilsyn, reservedeler og sprøytetabeller. Tilbehør som gassregulatorer og filterregulator med manometer bestilles separat.

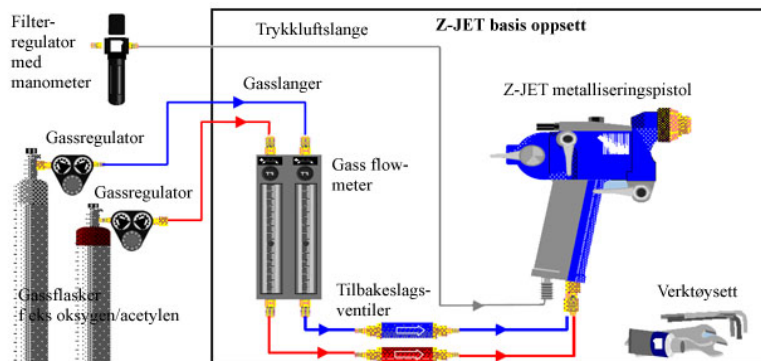

Illustrasjonen viser komplett system med gassregulatorer, flowmeter, filter-regulator med manometer, slangesett, tilbakeslagsventiler og Z-JET pistol.

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
03-15021315	Z-JET 2 basis system m/pistol, flowmeter & slangepakke	sett	1

NYHET!




Tilbehør som trådbord med eller uten tråddretter inngår i programmet.



SAINT-GOBAIN TOPJET metalliseringspistol

TOPJET metalliseringspistol har samme gassflammesystem som Z-JET, men kan leveres med to forskjellige luftmotorer, begge med gir med lav eller høy utveksling. Modellen med saktegående luftmotor kan sprøyte tungtsmeltelige metaller som aluminium, bronse, kromstål, molybden, rustfritt stål, kolstål, monell, kobber mm. Modellen med høy utveksling er egnet for sprøyting av korrosjonsbeskyttende metaller med lavt smeltepunkt, som ren sink og aluminium-sink tråd. Med en egenvekt på kun 2,8 kg er pistolen lett å håndtere. Det er raskt og enkelt å klargjøre pistolen for sprøyting. Pistolen er utstyrt med en kraftig og driftsikker luftmotor med stor trekkstyrke og matningskapasitet. En hastighetsregulator muliggjør en stabil og trinnløs innstilling av trådmatehastigheten. Flere ulike tråddimensjoner kan benyttes, f eks 2 mm, 3 mm, 3,17 mm (1/8") og 4 mm. Tråddimensjon oppgis ved bestilling.

Pistolen leveres komplett med verktøy, flowmeter, tilbakeslagsventiler, slangepakke og en instruksjonsbok som omfatter funksjon, tilsyn, reservedeler og sprøytetabeller. Tilbehør som gassregulatorer, filterregulator med manometer, trådbord med tråddretter mm bestilles separat.

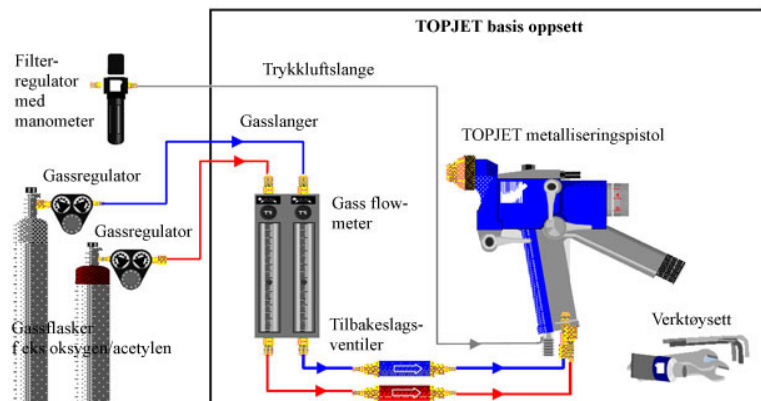

Illustrasjonen viser komplett system med gassregulatorer, flowmeter, filter-regulator med manometer, slangesett, tilbakeslagsventiler og TOPJET pistol.

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
03-15021745	TOPJET 2 basis system m/pistol, flowmeter & slangepakke	sett	1

NYHET!

