


MUNKEBO mobile patronfiltre

Munkebos mobile patronfiltre er spesielt utviklet for mobilt bruk, f eks ved sandblåsearbeider. Filtrene er oppbygd i en kraftig stålkonstruksjon, montert på 4 uttrekkbare teleskopben, og omfatter et filterkammer med 2 stk luker på toppen for inspeksjon av filterpatronene, samt 2 stk støvtrakter i bunnen, hver med butterflyventil for støvuttømming til oppsamlingsposer (poser ikke inkludert). Leveres med høyeffektive stående polyester filterpatroner og automatisk trykkluftimpulsrensingsystem. Maks støvemisjon < 5 mg/m³ luft. Filterbytte skjer fra renluftsiden. Anleggene inneholder også et maskinrom med inspeksjonsdør, der viften er montert. Enhetene er montert med gaffellommer for trucktransport og løfteører for kran.



Tekniske data	MB 10000/MBX-120 C3	MB 20000/MBX-156 C3
Varenr	04-91257	04-91259
Kapasitet m ³ /t	10000	20000
Vifte el motor kW	15	30
El tilkobling*	400V - 50Hz - 3 fas	400V - 50Hz - 3 fas
Dimensjoner L x B x H mm	2980 x 2320 x 2960/2395	2980 x 2320 x 2960/2395
Egenvekt kg	2250	2400
Filterareal m ²	120	156
Maks støvemisjon mg/m ³	< 5	< 5
Luftinnløp mm	2 x ø300	3 x ø300

* Kan leveres med el tilkobling 230V - 50Hz - 3 fas.

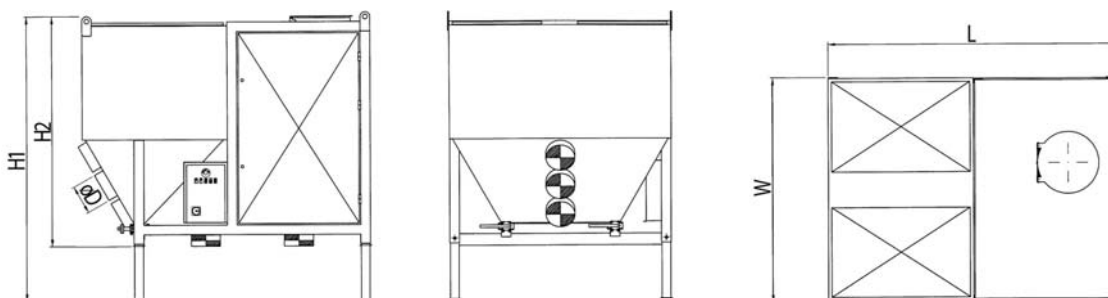

MUNKEBO malefiltre

Munkebo malefiltre leveres med gnistsikker avsugsvifte og Paint Stop filtre. Leveres i kapasiteter fra 10000 til 50000 m³/time. Filtrene har nok kapasitet og trykk (1400 Pa) til å ventilere alt fra små malerom til store haller. Paint Stop filteret består av to lag, et oransje og et grønt, som skal sørge for at malestøvemisjonen ikke overskrider 5 mg per m³ luft. Et differensialtrykk manometer viser når filtermattene bør byttes. Malefiltre bygd inn i en ramme for mobilt bruk leveres også.



Tekniske data	MB-10000BP/PSF-10	MB-20000BP/PSF-20	MB-30000BP/PSF-30	MB-40000BP/PSF-40	MB-50000BP/PSF-50
Varenr	04-91309	04-91305	04-91306	04-91307	04-91308
Kapasitet m ³ /t	10000	20000	30000	40000	50000
El motor kW	7,5	15	22	30	37
El. tilkobling*			400V-50 Hz-3 fas		
Utv mål L x B x H mm	3490 x 1830 x 1220	4085 x 2000 x 1830	4815 x 2000 x 2440	5525 x 2000 x 3050	6030 x 2000 x 3660
Filterareal m ²	2,16	4,32	5,76	7,20	8,64
Maks støvemisjon			< 5 mg/m ³		

* Kan leveres med el tilkobling 230V - 50Hz - 3 fas.